

Emcefix floor

Glettelhető finombeton falra, padlóra, lépcsőre

EXPERTISE
SCREEDS

BE SURE. BUILD SURE.

Tulajdonságok és előnyök





Egyszerűen bedolgozható, könnyen simítható

A habarcs felhordása kézileg, kőműveskanállal és glettvassal történik. Kitűnő bedolgozhatósági jellemzői a hosszú feldolgozási idővel társulva akár nagyobb felületek gyors, zökkenőmentes javítását ill. glettelését is lehetővé teszik.



Fagy- és olvasztósó ellenálló

Bel- és kültérben egyaránt felhasználható, köszönhetően a kiválló fagy- és olvasztósó ellenállóságának, melyet a szabványos vizsgálatok és a gyakorlati alkalmazása bizonyít.



Nagyszilárdságú (R3) habarcs

Az Emcefix floor teljesíti a DIN EN 1504-3 szerinti R3 osztályú habarcsokkal szemben támasztott követelményeket. Magas nyomószilárdsága és karbonátosodással szembeni ellenállóképessége okán akár statikailag beszámítható módon alkalmazható targoncaterhelés, gördülő szék és egyéb extra terhelések mellett.



Természetes beton színek

A termék három alapszínben (betonszürke, középszürke, sötétszürke) áll rendelkezésre. A három szín tetszőlegesen vegyíthető, vagyis a kívánt árnyalat egyéni igények szerint alakítható. Így garantáltan olyan dekoratív látszóbeton felületet kapunk, mely az elképzelésünknek megfelel, látványos esztétikai eleme lesz a megálmodott helyiségnek.

Fontos tudni: A kötőanyag természetes tulajdonságai miatt előfordulhatnak árnyalatbeli eltérések. A szín pontos meghatározásához próbafelületek készítése ajánlott. Az árnyalat csak a teljes száradást követően ítélhető meg végérvényesen.



Tartós padlófelület

A kopott vagy töredezett felületek erősen csorbíthatják a padló egészének rendeltetésszerű használatát. Az Emcefix floor a bel- és kültéri betonpadlók kisebb és nagyobb felületen történő javítását egyaránt lehetővé teszi 1-10 mm közötti rétegvastagságban. Az Emcefix floorral helyreállított padlók fokozott igénybevételnek, pl. görgős székterhelés és targoncaforgalomnak kitett felületeken is rendkívül strapabíróak.

Matt, kőszerű betontextúra

Finombeton padlók készítésénél kulcsszerep jut a statikai mellett az esztétikai szempontoknak is. Az Emcefix floor széles színválasztéka az előforduló betonárnyalatokat lefedi, így értéknövelő módon képes hozzájárulni a padlók, látszóbeton lépcsők vagy emelvények harmonikus összképének kialakításához.





Univerzális javítóhabarcs

Az Emcefix floor a letöredezett élek, hibák javítására is alkalmas 30 mm vastagságig. Így amellett, hogy esztétikus felület jön létre, - ami látszóbeton elemeknél önmagában is komoly kihívást jelent- az Emcefix floor kitűnő ellenállóképességének köszönhetően a teljes teherbíró képességét is visszanyeri a padló.

1. Póruslezárás



2. Betonpótlás



3. Kiegyenlítés



4. Élsimítás



5. Felületképzés




6. Statikai javítás



Ásványi enteriőr

Az Emcefix floor kiemelkedő előnye, hogy padlón, falon, pultokon és belsőépítészeti bútorfelületeken is ugyanazon felületi design megjelenéssel alkalmazható. Köszönhetően a természetesen matt, kőszerű textúrának az építészeti elképzelésekhez igazodó, letisztult, látványos finombeton design tereket alkothatunk.

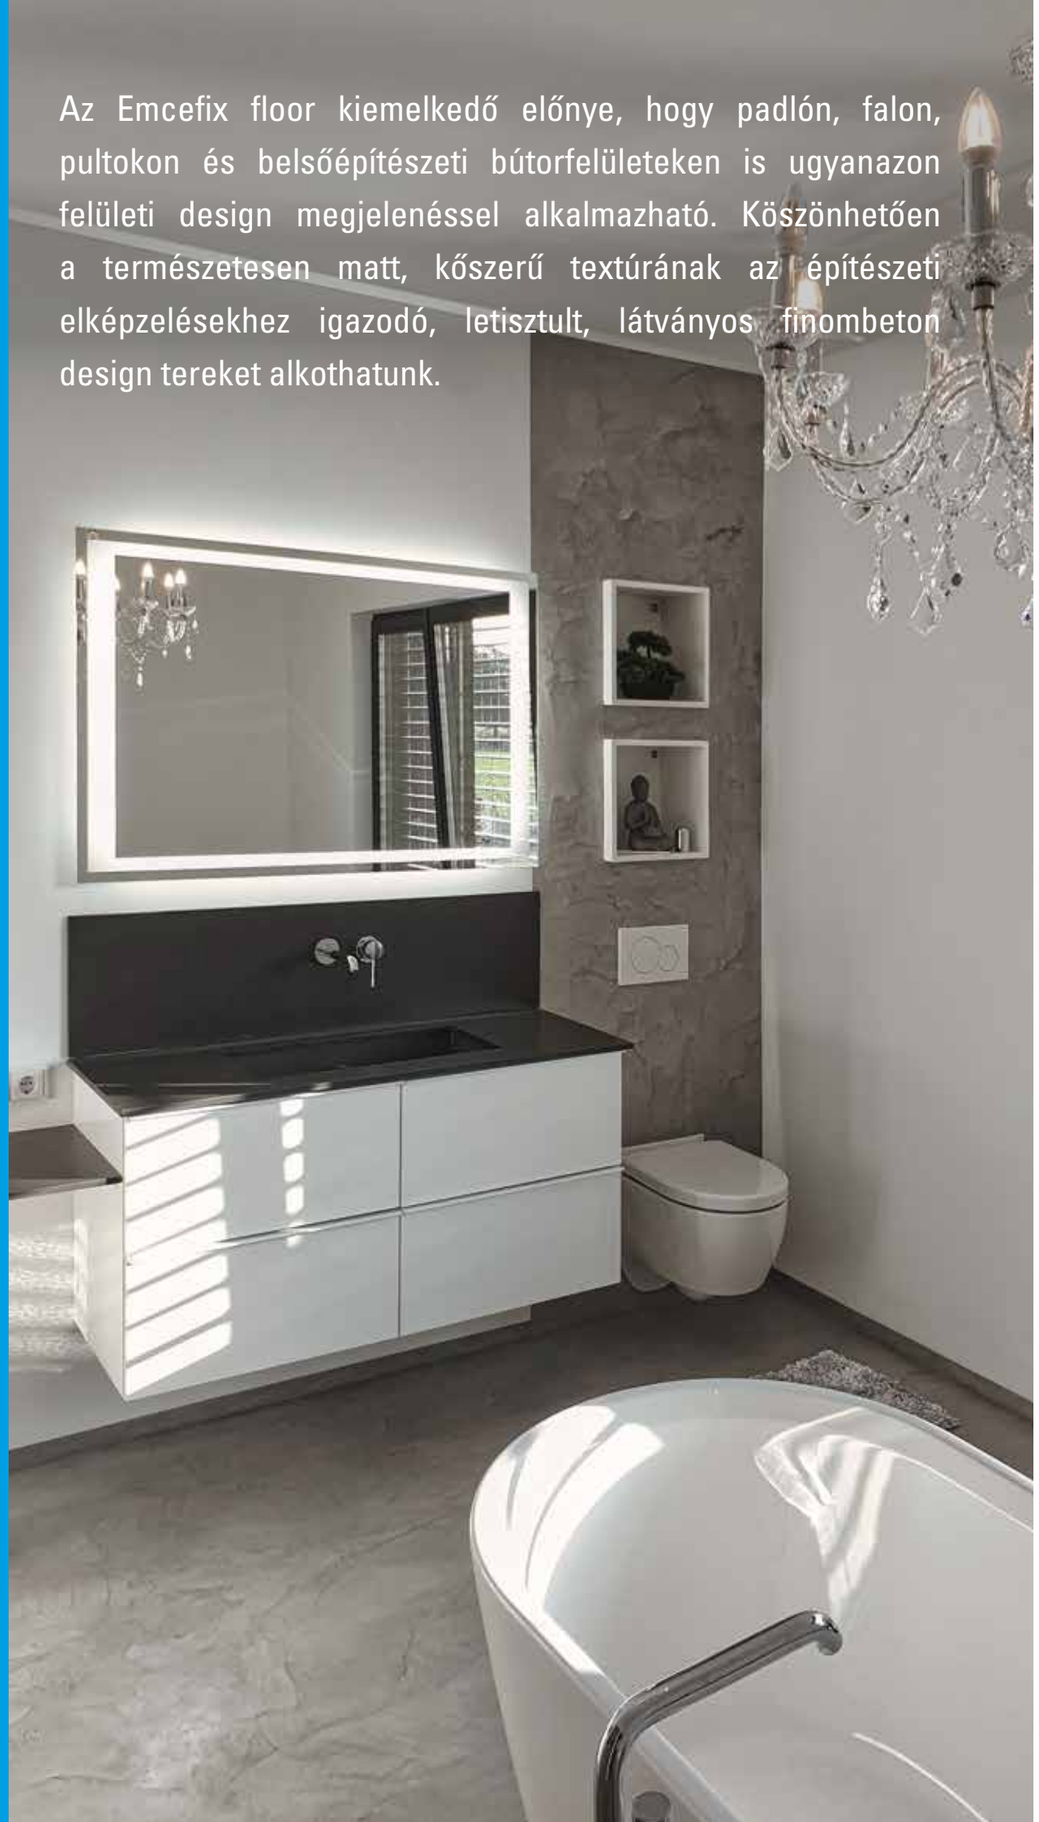



MC-Estribond uni
alapozó

- sima, nedvszívó aljzatokon
- kenhető és hengerelhető
- gyorsan szárad
- jól tapadó felület



Emcefix floor
univerzális simítóhabarcs

- egyszerűen bedolgozható, jól simítható
- töredezések javítására
- fizikai igénybevételnek fokozottan ellenáll
- fagy- és olvasztósó ellenálló
- több árnyalatban



MC-Additiv Speed
kötésgyorsító adalékszer

- könnyen adagolható
- kötésgyorsító hatású
- nem befolyásolja az egyéb jellemzőket, pl. szilárdság, szín stb.



MC-DUR 2095 M
fedőbevonat

- matt felületű
- jó foltállóság
- jól tisztítható

Termékrendszer

Emcefix floor

Glettlehető finombeton, falra, padlóra, lépcsőre

- Egyszerűen bedolgozható
- Faggyal-olvasztósókkal szemben igazoltan ellenálló
- DIN EN 1504-3 szerinti R3 osztályú habarcs
- Természetes beton színek

MC-Bauchemie Kft.
Bartók Béla út 105-113.
1115 Budapest

Tel: +36 20 987 1477
info@mc-bauchemie.hu
www.mc-bauchemie.hu

BE SURE. BUILD SURE.