
Alkalmazási területek:

- Pincék falai, födémek, alapok
- Lábazatfalak tömítése
- Meglévő vízszigetelések javítása
- Esztrich alatti vízszigetelésként
- Vízvisszatartó szerkezetek
- Védő- és szigetelőlemezek rögzítése
- Vízszigetelés a DIN 18533 szerint

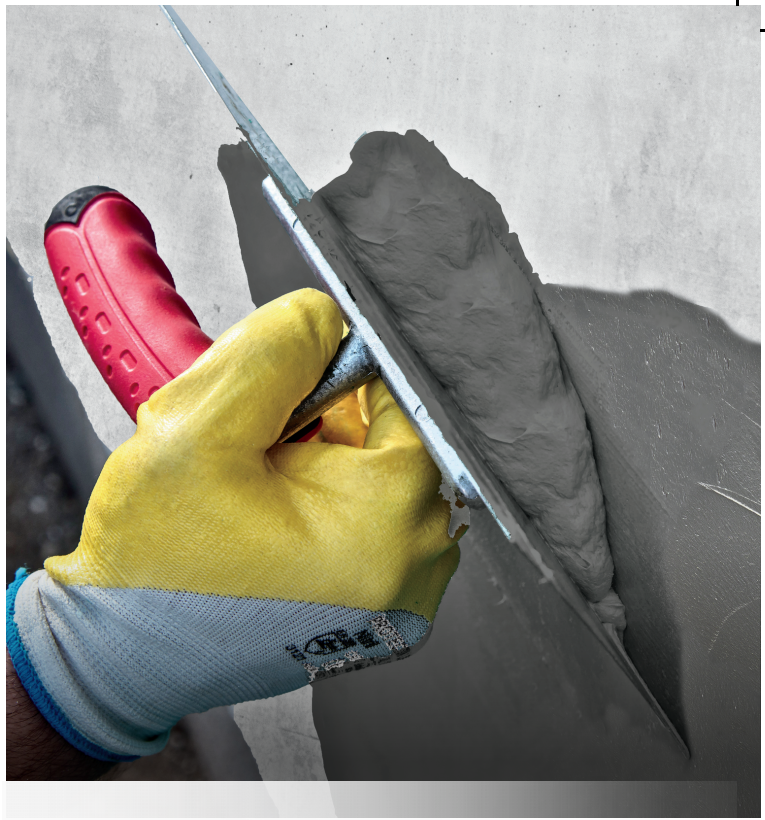

MC-Bauchemie Kft.

1115 Budapest
Bartók Béla út 105-113.
Tel.: +36 20 987 14 77
info@mc-bauchemie.hu

www.mc-bauchemie.hu

A termék további részleteiért olvassa le a QR kódot!

MC-PROOF 800 NEXT

Újgenerációs 2K reaktív vízszigetelés

SZIGETELÉS

BE SURE. BUILD SURE.



MC-PROOF 800 NEXT

Újgenerációs 2K reaktív vízszigetelés

Új generációs, környezetbarát, bitumenmentes, reaktív szigetelés

Az MC-Proof 800 Next egy gyorsan kötő, reaktív vízszigetelő anyag, amely új épületekben a talajjal érintkező szerkezeti elemekhez, valamint meglévő vízszigetelések felújításához használható.

Termék jellemzők

- flexibilis, polimerrel javított vastagbevonat (FPD)
- fokozottan UV-álló és öregedésálló
- igen nagy rugalmassága révén nagy repedésáthidaló tulajdonságú
- alapozó nélkül felhordható, átvonható
- közvetlenül vakolható
- gyors száradás és korai esőállóság
- igazoltan radonzáró
- igen alacsony károsanyag-kibocsátás (Emicode: EC1 Plus)
- alacsonyabb CO2-lábnyomú
- bitumen mentes
- kenhető (pl. korongecsettel),
- szórható (csigás szivattyú, perisztaltikus szivattyú)

Előírt minimális rétegvastagságok:

Alkalmazási terület	DIN 18533	ÉMSZ-irányelv
Épületszigetelés		
W1-E: talajnedvesség és nyomás nélküli víz elleni szigetelés	2,0 mm *	2,0 mm
W2.1-E: (3 m bemerülési mélység) nyomást kifejtő víz elleni szigetelés	-	4,0 mm
W3-E: nyomás nélküli víz elleni szigetelés talajjal takart födémeken	-	3,0 mm
W4-E: kapilláris víz elleni vízszintes szigetelés falazatok alatt	2,0 mm	2,0 mm
W1-B: ≤ 5 m töltöttségi szintű tartályok / medencék	-	4,0 mm
W2-B: ≤ 10 m töltöttségi szintű tartályok /medencék	-	4,0 mm
Egyedi konstrukciók		
Előregyártott betonelemek és vízzáró betonok hézagjai (PG- FBB)	4,0 mm	

*Az aljzat érdességétől és síkpontosságától függően